





REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV. 0	—	—	2017. 01. 05	JSY
REV. 1	—	更改排线共用121005	2019. 04. 20	JSY


正视图

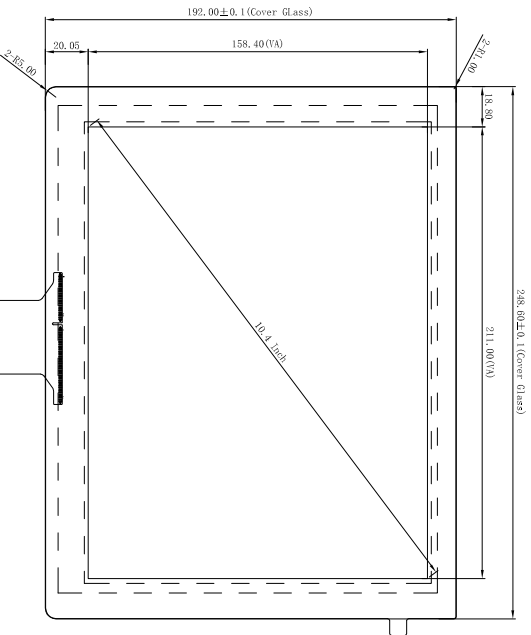

侧视图

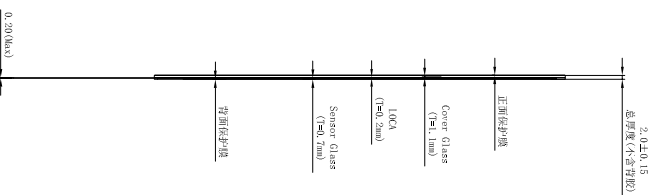

背视图

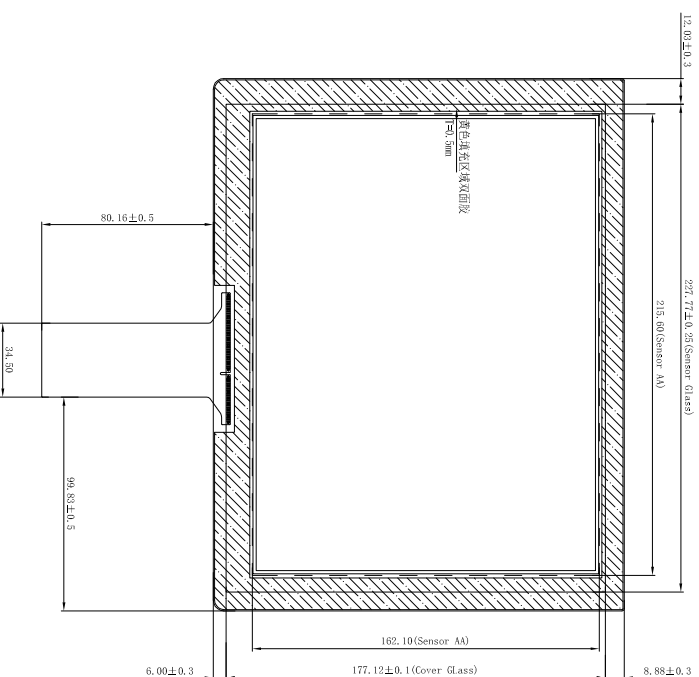

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILITEK2511, RX32*TX23
工作电压: 3. 3V-5V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
6. 储存环境: -10℃~+65℃, ≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 产品符合RoHS标准.

J1 (USB通讯)		J2 (I2C通讯)	
Pin	定义	Pin	定义
1	VCC 3.3V	1	SCL 3.3V
2	IO-	2	SDA 3.3V
3	IO+	3	IO-
4	IO-	4	IO+
5	GND	5	GND
6	GND	6	NC

AC-C1217-10.4 工程图

DESIGN	DATE	SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE
JSY	2019. 04. 20	1 of 1	m m	1 : 1	PROJECTION
CHECK	DATE	深圳市安触科技有限公司			
JSY	2019. 04. 20	Shenzhen An-Touch Optics Tech.Co.,Ltd			