




REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME
REV.0	—	—	2018.03.20	ZH
REV.1	—	为了能共用1125, 缩小功能外形	2018.12.11	ZH


正视图

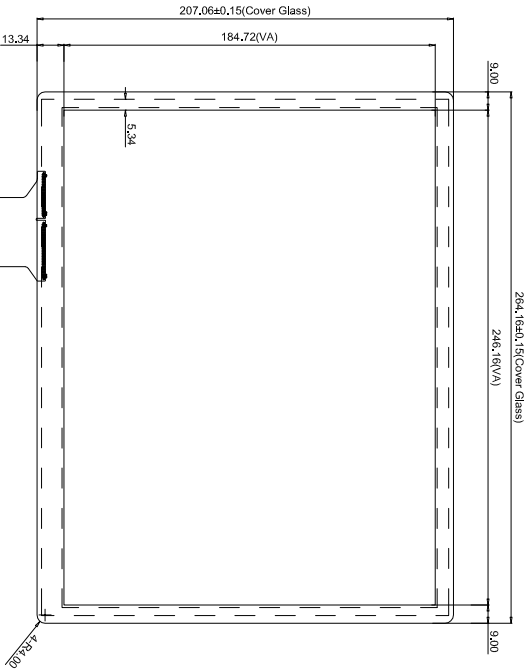

侧视图



背视图

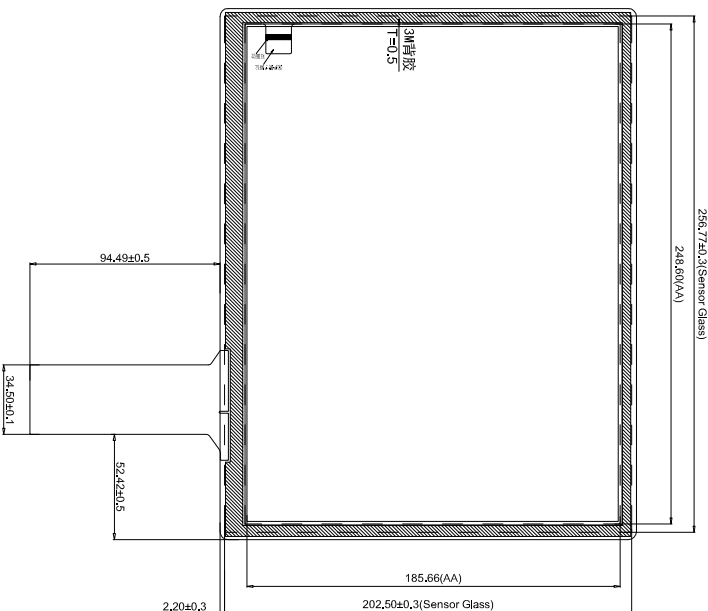

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: IL12511, RX32*TX23
工作电压: 3.3V-5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
6. 储存环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.

PN	备注	PN	备注
1	VDD/5V	2	SCL 3.3V
2	I ⁻	3	SMA 3.3V
3	I ⁺	4	INT
4	GND	5	GND
5	GND	6	RS1

J1 (USB通讯)

J2 (I2C通讯)

AC-C120001-12.0 工程图

DESIGN	DATE	SHEET	UNIT	SCALE	1st ANGLE PROJECTION
JSY	2018.12.11	1 of 1	mm	1:1	